

BV „Kreuzfahrtterminal Hamburg; 2012“

Ausgeführte Arbeiten

1.150 m² Erneuerung der PUR-Bodenbeschichtung

Strahlen der gesamten Fläche, Aufbringen einer Grundierung und Versiegelung mit einer farbigen Beschichtung.


Der orange Farbton wurde durch das Einstreuen eines farbigen Quarzsandes in die Beschichtungsmasse erzielt. Zur besseren Griffigkeit der Oberfläche wurden in die Versiegelung kleine Glasperlen eingebracht.



Vorbereiten des Untergrundes durch Schleifen



Aufbringen der Beschichtung

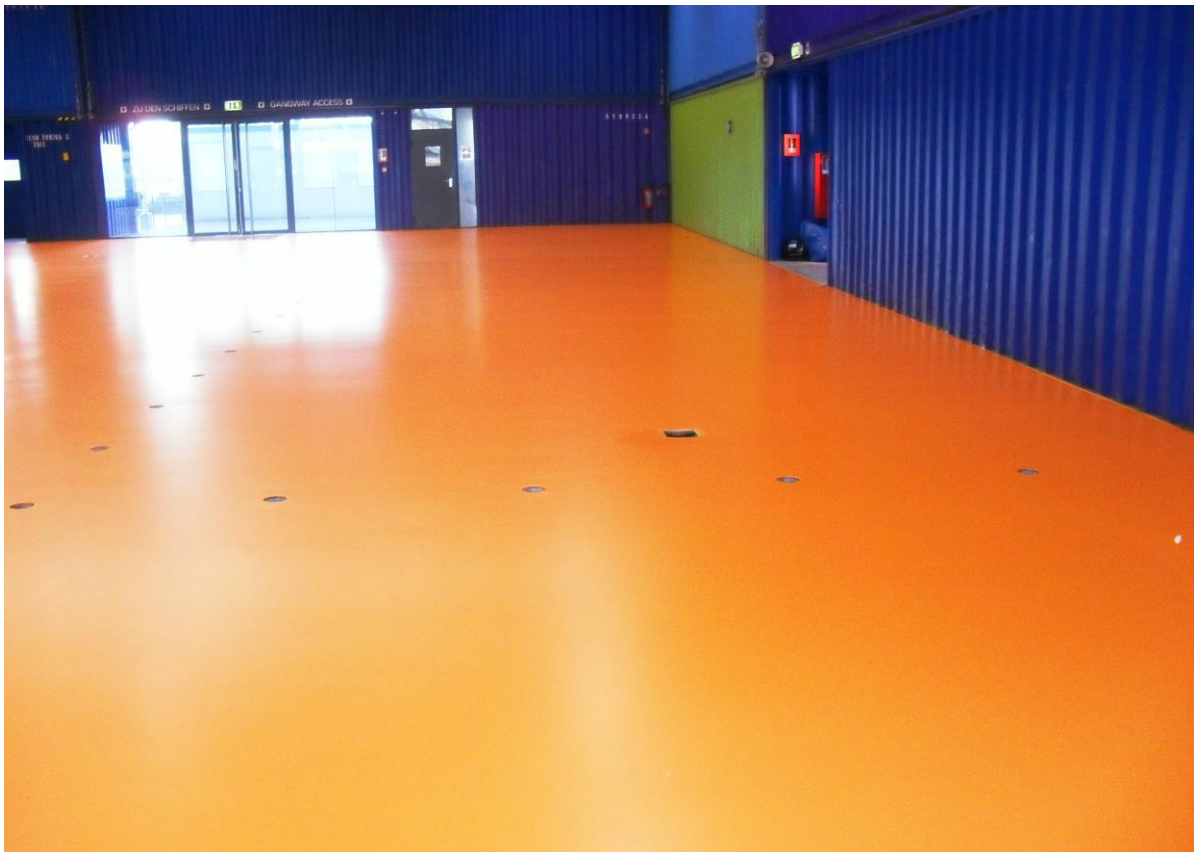

versiegelte Oberfläche